




# ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




## Стол компьютерный "Костер - 6"


Качество мебели  
зависит от  
качества сборки.  
Рекомендуем  
доверять сборку  
специалистам!

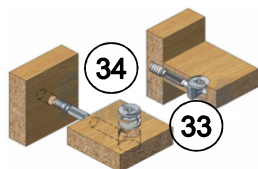

Эксцентриковая  
стяжка



Евровинт 7 x 50

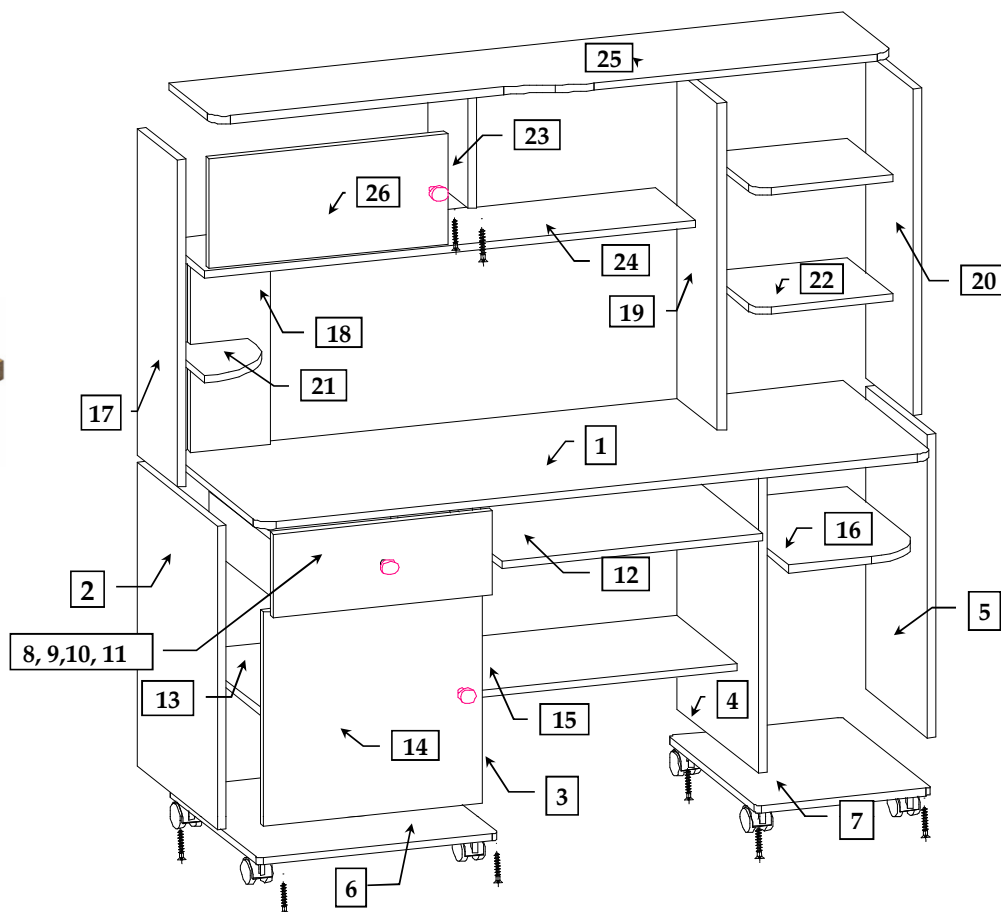

\*\*\* Предприятие -  
изготовитель  
оставляет за  
собой право на  
внесение  
изменений в  
конструкторско -  
технологическую  
документацию,  
усовершенство  
вание конструкции  
изделия и замену  
фурнитуры на  
аналогичную.  
Перед сборкой  
внимательно  
ознакомьтесь с  
данной  
инструкцией.  
Проверьте  
комплектность  
фурнитуры и  
разберите ее по  
назначению.  
Упаковку и  
прокладочный  
материал можно  
использовать в  
качестве  
подстилочного  
материала при  
сборке. Сборку  
производите на  
ровной  
поверхности.  
Подготовьте  
необходимые  
инструменты:  
плоскую и  
крестовую  
отвертки, дрель,  
рулетку.

Комплектовочная ведомость на детали


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.СК.20.06.00.01.00	Крышка	1216 x 450	1	МДФ 16 мм.	1/3
2	КН.СК.20.06.00.02.00	Ст. вертик. бок. левая	650 x 400	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
3	КН.СК.20.06.00.03.00	Ст. вертик. средняя	650 x 400	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
4	КН.СК.20.06.00.04.00	Ст. вертик. бок. правая	650 x 400	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
5	КН.СК.20.06.00.05.00	Ст. вертик.	650 x 304	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
6	КН.СК.20.06.00.06.00	Ст. гориз. нижняя	434 x 440	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
7	КН.СК.20.06.00.07.00	Ст. гориз. нижняя	316 x 440	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
8	КН.СК.20.06.00.30.00	Фасадная стенка ящика	396 x 180	1	МДФ 16 мм.	2/3
9	КН.СК.20.06.00.31.00	Ст. ящика задняя	310 x 120	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
10	КН.СК.20.06.00.32.00	Ст. ящика боковая левая	350x120	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
11	КН.СК.20.06.00.33.00	Ст. ящика боковая правая	350 x 120	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
12	КН.СК.20.06.00.12.00	Полка под клавиатуру	474 x 350	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
13	КН.СК.20.06.00.13.00	Полка	364 x 390	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
14	КН.СК.20.06.00.14.00	Дверь	458 x 396	1	МДФ 16 мм.	2/3
15	КН.СК.20.06.00.15.00	Стенка горизонтальная	500 x 250	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
16	КН.СК.20.06.00.16.00	Стенка горизонтальная	250 x 400	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
17	КН.СК.20.06.00.17.00	Стенка вертикальная	700 x 200	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
18	КН.СК.20.06.00.18.00	Стенка вертикальная	440 x 144	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
19	КН.СК.20.06.00.19.00	Стенка вертикальная	700 x 200	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
20	КН.СК.20.06.00.20.00	Стенка вертикальная	700 x 230	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
21	КН.СК.20.06.00.21.00	Стенка горизонтальная	144 x 182	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
22	КН.СК.20.06.00.22.00	Стенка горизонтальная	250 x 200	2	ЛДСП 16 мм.	1/3
23	КН.СК.20.06.00.23.00	Стенка вертикальная	244 x 200	1	ЛДСП 16 мм.	2/3
24	КН.СК.20.06.00.24.00	Стенка горизонтальная	884 x 200	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
25	КН.СК.20.06.00.25.00	Стенка горизонтальная	1216 x 250	1	ЛДСП 16 мм.	1/3
26	КН.СК.20.06.00.26.00	Дверь	238 x 396	1	МДФ 16 мм.	2/3
27	КН.СК.20.06.00.27.00	Ст. задняя ДВПО	678 x 395	1	ДВПО 4 мм.	2/3
28	КН.СК.20.06.00.28.00	Дно ящика ДВПО	350 x 340	1	ДВПО 4 мм.	2/3
29	КН.СК.20.06.00.29.00	Ст. задняя ДВПО	272 x 430	1	ДВПО 4 мм.	2/3

## Последовательность сборки.

На стенках вертикальных поз. 2, 3, 4 закрепите роликовые направляющие поз. 42 шурупами 3,5 \* 16 поз. 37 по разметке.  
 На стенках вертикальных поз. 2, 17 шурупами 4 x 16 поз. 38 закрепите ответные планки петель поз. 43, этими же шурупами закрепите петли на двери поз. 14, 26.  
 Стенку горизонтальную поз. 16 соедините со стенками вертикальными поз. 4, 5 эксцентриковой стяжкой поз.33,34.  
 Соедините стенку горизонтальную поз. 15 со стенками вертикальными поз. 3, 4 евроинтами поз. 30. Аналогично закрепите стенки горизонтальные поз. 6, 7 к стенкам вертикальным поз. 2, 3, 4, 5. С помощью шкантов 8 x 30 поз. 47 соедините стенки горизонтальные поз. 22 со стенками вертикальными поз.19, 20. Стенку горизонтальную поз. 21 закрепите евроинтами поз. 30 к стенкам вертикальным поз.17, 18. Далее таким же образом соедините детали поз. 17, 19, 24 и детали поз. 19, 20, 23, 25. Крышку поз. 1 соедините с собранной надстройкой евроинтами поз.30.  
 Эксцентриковыми стяжками поз. 33,34 соедините нижнюю часть стола с крышкой поз. 1. Шурупами 3 x 16 поз.36 закрепите стенки задние поз. 27, 29. Шурупами 4 x 16 поз. 38 закрепите колесные опоры поз. 40 на стенки горизонтальные нижние поз. 6, 7. Шурупами 3 x 16 поз. 36 на стенке горизонтальной поз. 25 закрепите магнитную защелку поз. 44, а на двери поз. 26 ответную планку. Установите стол в вертикальное положение. Навесьте и отрегулируйте распашные двери поз. 14,26.


### Соберите выдвижной ящик

1. Евроинтами поз. 30 соедините стенки ящика поз.9, 10, 11.  
 2. Эксцентриковыми стяжками поз.33, 34 соедините стенки ящика боковые поз.10, 11 с фасадной стенкой ящика поз. 8 .  
 3. Шурупами 3 x 16 поз. 36 закрепите дно ящика поз. 28  
 4. В отверстие диаметром 5мм. в фасадной стенке ящика поз. 8 установите полкодержатель поз. 45.  
 5. Шурупами 3,5 x 16 поз. 37 закрепите ответные планки от роликовых направляющих поз. 42 к стенкам ящика поз. 10, 11. через дно ящика. Закрепите ручку поз.39. Установите ящик в проем.  
 Установите полкодержатели, вставьте полки. На внутренней стороне фасадной стенки ящика поз. 8 и двери поз. 14 наклейте амортизаторы поз.48.

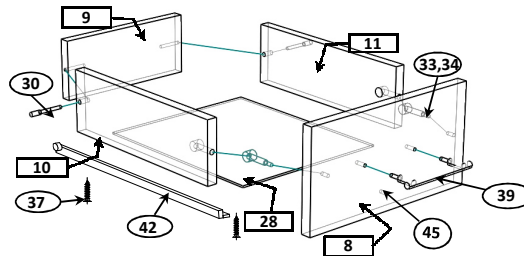

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
30	Евроинт 7 * 50	43
31	Заглушка для евроинта	39
32	Ключ для евроинта	1
33	Эксцентрик	16
34	Дюбель ввинчиваемый	16
35	Заглушка для эксцентрика	16
36	Шурупы 3 * 16	57
37	Шурупы 3,5 * 16	24
38	Шурупы 4 * 16	48
39	Ручка - скоба	3
40	Колесная опора	4
41	Колесная опора с фиксатором	4
42	Роликовая направляющая L = 350	2
43	Петля для вкладных дверей 16	2
44	Магнитная защелка	1
45	Полкодержатель металлический	5
46	Петля 90° накладная	2
47	Шкант 8 x 30	8
48	Амортизатор	4

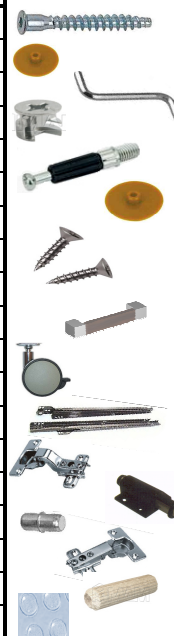

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации**  
 1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.
- 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.**  
 2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.  
 2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.  
 2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.  
 2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.  
 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д.27  
 WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

